


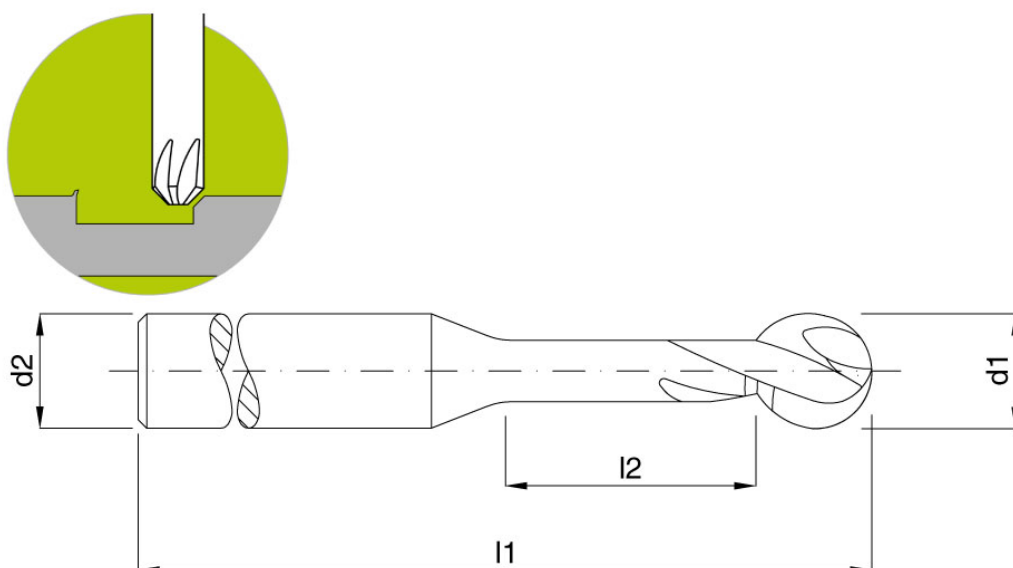

TTMCR90060

Tipo: Smussatore a sfera

d1	d2	r	l1	l2
6,00	6,00	3,00	70	70

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	10°	3

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	ALCRONOS	MD	SMG 10	TUSA

Materiali Lavorabili				
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		120	0,040
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		100	0,0300
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		80	0,0300
M01	Acciai inossidabili ferritici		50	0,0300
M02	Acciai inossidabili martensitici		80	0,0300
M03	Acciai inossidabili martensitici - PH		-	-
M04	Acciai inossidabili austenitici		50	0,0300
K01	Ghisa grigia/lamellare		60	0,0300
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		60	0,0300
N01	Leghe di alluminio trafilate		200	0,040
N02	Leghe di alluminio pressofuse		200	0,040
N03	Rame		40	0,030
N04	Ottone - Bronzo		200	0,040
N05	Ottone senza piombo		40	0,040
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		40	0,030
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		40	0,030
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		40	0,030
S04	Leghe di Cromo Cobalto		50	0,0300
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		60	0,020
H02	Acciai temprati da 55 HRC		-	-