


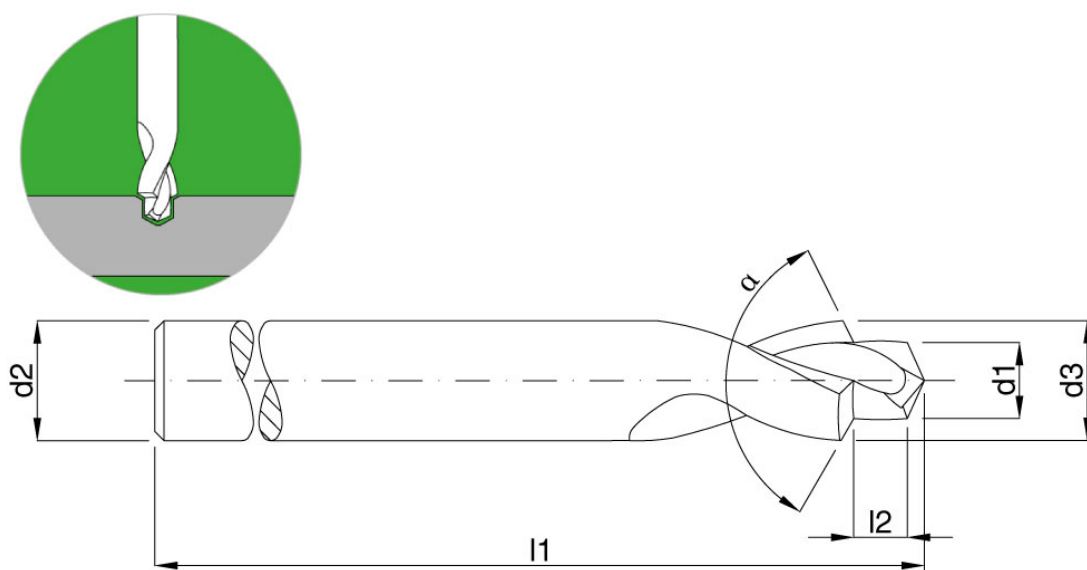

TWP0000380

Tipo: Punta pilota Torx

d1	d2	d3	l1	l2
3,80	6,00	6,00	50	2,83

Fori di lubrificazione	Taglio	Angolo punta	Angolo spirale	Taglienti Z
No	Destro	140°	20°	2

Rivestito	Tipo rivestimento	Materiale	Tipo materiale	Norma
Si	TISINOS	MD	SMG 10	TUSA

Materiali Lavorabili				
Cod.	Tipo materiale	Lavorabilità	Velocità di taglio Vc	Avanzamento al giro fn
		Consigliato Parz. consigliato Non consigliato	(m/min)	(mm/giro)
P01	Acciai non legati fino a 800 N/mm2		-	-
P02	Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2		-	-
P03	Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2		-	-
M01	Acciai inossidabili ferritici		20 : 30	0.060 - 0.080
M02	Acciai inossidabili martensitici		20 : 30	0.060 - 0.080
M03	Acciai inossidabili martensitici - PH		20 : 30	0.060 - 0.080
M04	Acciai inossidabili austenitici		-	-
K01	Ghisa grigia/lamellare		-	-
K02	Ghisa sferoidale/nodulare		-	-
N01	Leghe di alluminio trafilate		-	-
N02	Leghe di alluminio pressofuse		-	-
N03	Rame		-	-
N04	Ottone - Bronzo		-	-
N05	Ottone senza piombo		-	-
S01	Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)		20 : 30	0.030 - 0.060
S02	Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)		20 : 30	0.030 - 0.060
S03	Leghe di Titanio (Grado 5)		20 : 30	0.030 - 0.060
S04	Leghe di Cromo Cobalto		-	-
H01	Acciai temprati fino a 55 HRC		-	-
H02	Acciai temprati da 55 HRC		-	-