Punta in metallo duro con canalini per acciaio inox
Foret carbure à trous d'huile pour acier inox
Hartmetall-Bohrer mit Kühlkanälen für Edelstahl
Carbide drill with coolant holes for stainless steel
高性能ドリル、クーラント穴付、ストロングシャンク
高性能麻花钻，带冷却孔,加强刀柄

TTD 204

SMG SP	Z 2
TUSA NORM	RH
4xD	TiALN
140°	
30°	

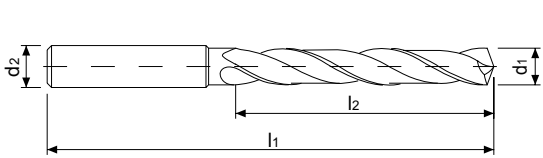

Campo d'impiego / *Champ d'application* / Einsatzbereich / *Application field* / *応用範囲* / 应用

HRC < 60	Inox Stainless	GG(G)/ghisa Ft/cast iron	Titanio Titan	ALU

d_1 h_5	d_2 h_6	l_1	l_2	Coolant chamber
1,00	3,0	38,0	4,0	YES
1,10	3,0	38,0	4,4	YES
1,20	3,0	38,0	4,8	YES
1,30	3,0	38,0	5,2	YES
1,40	3,0	38,0	5,6	YES
1,50	3,0	45,0	6,0	YES
1,60	3,0	45,0	6,4	YES
1,70	3,0	45,0	6,8	YES
1,80	3,0	45,0	7,2	YES
1,90	3,0	45,0	7,6	YES
2,00	3,0	45,0	8,0	YES
2,10	3,0	45,0	8,4	YES
2,20	3,0	45,0	8,8	YES
2,30	3,0	45,0	9,2	YES
2,40	3,0	45,0	9,6	NO
2,50	3,0	45,0	10,0	NO
2,60	3,0	45,0	10,4	NO
2,70	3,0	45,0	10,8	NO
2,80	3,0	45,0	11,2	NO
2,90	3,0	45,0	11,6	NO
3,00	3,0	45,0	12,0	NO