


Micro centrino 90°-118°
Micro center drill 90°-118°
Micro foret à centrer 90°-118°
Mikro NC Anbohrer 90°-118°
マイクロセンタードリル 90°-118°
微型中心钻 90°-118°

MTB 43
MTB 44

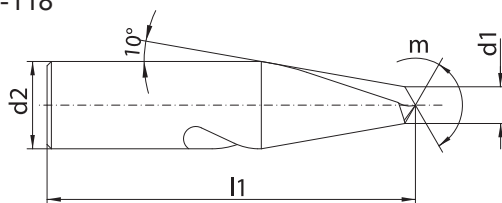

SMG 10	Z 2
TUSA NORM	RH
MICRO	TIALN

Campo d'impiego / Champ d'application / Einsatzbereich / Application field / 応用範囲 / 应用

HRC < 42	Inox Stainless	GG(G) / ghisa Ft / cast iron	Titanio Titan	ALU
----------	-------------------	---------------------------------	------------------	-----

MTB 43

d1	d2 h6	l1	m
0,60	2,00	28,00	118°
1,20	2,00	28,00	118°
2,00	2,00	28,00	118°

MTB 44

d1	d2 h6	l1	m
0,60	2,00	28,00	90°
1,20	2,00	28,00	90°
2,00	2,00	28,00	90°